



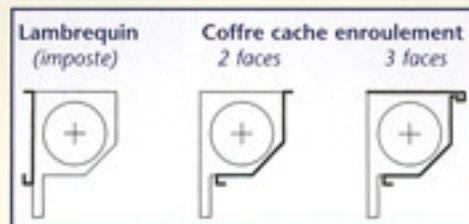

RIDEAUX METALLIQUES

Robuste, le rideau métallique sera le gardien efficace de vos usines, ateliers, entrepôts ou magasins.

- Occultation complète de la baie.
- Diverses épaisseurs du feuillard.
- Plusieurs manoeuvres possibles : moteur électrique, bâton ou treuil à chaîne.
- Nombreuses options : renfort coulisse anti-tempête, serrure, joint tubulaire, ...

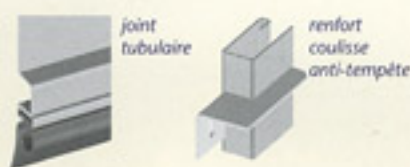

PAS DE 57 pleine / perforée

- Exécution tablier en acier galvanisé acier prélaqué blanc ou marron.
- Surface max. pleine : 9,5 m²
- Surface max. perforée : 10,2 m²
- Coulisse : 40x22x2


PAS DE 100 pleine / perforée

- Exécution tablier en acier galvanisé alu brut (pleine) et acier prélaqué lanc.
- Surface max. pleine : 50 m²
- Surface max. perforée : 65 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3, 90x43x3 AT, 100x45x5 AT

PAS DE 154 uniquement plein

- Exécution tablier en acier galvanisé
- Surface max. : 85 m²
- Coulisses : 100x35x3, 90x43x3 AT, 100x45x5 AT

(sûreté)

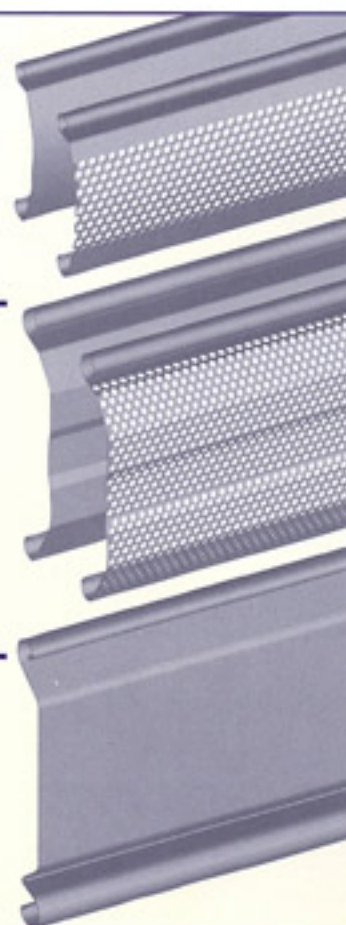


GRILLES

Les grilles "décoratives" ajoutent à leur robustesse et leur résistance une protection sans occulter la vitrine du magasin.

- Choix des mailles simples ou renforcées.
- Exécutions des mailles en tube acier galva Ø 14 mm.
- Plusieurs manoeuvres possibles : moteur électrique, bâton ou treuil à chaîne.
- Possibilité d' une partie pleine.
- Surface max : 50 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3

MAILLES SIMPLES & MAILLES RENFORCÉES

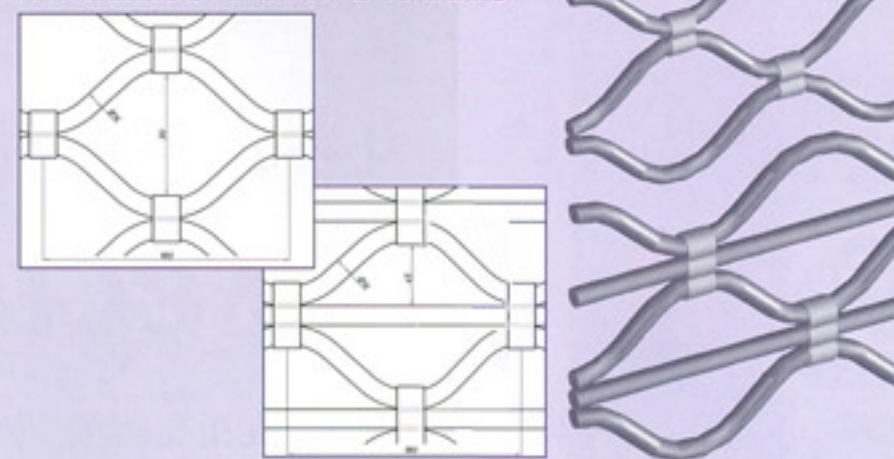

VOLETS ISOLES

La fermeture idéale pour magasins et bâtiments industriels.

- Lames en aluminium double paroi avec mousse.
- Haute résistance et longue durée de vie.
- Coloris : blanc, gris, gris métal, brun, beige clair, teck, beige, vert foncé, rouge, bleu, bleu turquoise

DP 75

- Surface max. : 18 m²
- Coulisses : 50x30x2, 60x30x2, 70x35x3, 80x30x2, 100x35x3, 90x37 RTF 75



Manoeuvre au choix



Moteur central
monophasé
usage non-intensif
(5 à 10 cycles/jour)



Moteur tubulaire
monophasé - triphasé
usage semi-intensif
(15 à 30 cycles/jour)



Moteur à prise directe (box)
triphasé
usage intensif
(+ de 30 cycles/jour)



Manoeuvre bâton
(tirage directe)




Manoeuvre treuil à chaîne

Large gamme de coulisses

Toutes les coulisses sont en acier galvanisé.
Sauf : 100x45x5 AT : acier noir prépeint
90x37 RTF 75 : aluminium blanc ou marron

COULISSES "U"

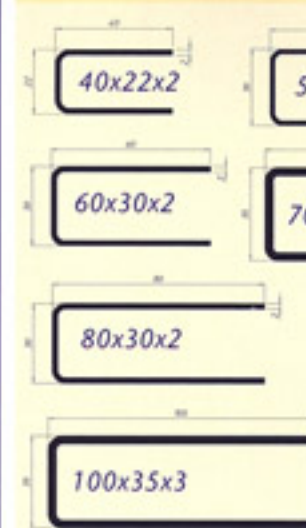

DP 75



Configurations multiples

ENROULEMENT INTERIEUR

ENROULEMENT EXTERIEUR

